

## Hotán® Harmony paigaldusjuhend

### TOOTE KIRJELDUS

Hotán® Harmony akustilistes paneelides on kasutatud 9mm PET polüester kangast (sarnane vildile), mille külge on kinnitatud 27x11mm spoonitud lamellid MDF-ist. Lamellide vahe on 13mm.

### TOOTE MÕÖDUD

Mõõdud: 2400x600x20 mm 3000x600x20 mm 3600x600x20mm

### TOOTE KASUTUSALA

Hotán® Harmony akustilisi paneele võib kasutada nii seina kui ka lakke paigaldatuna.

### TOOTE ETTEVALMISTAMINE PAIGALDUSEKS

Veendu, et paigaldad paneelid õiget pidi ehk teineteise suhtes ülekattega, et saavutada terviklik lõpptulemus.

*NB! Spoonitud lamellidel on kasutatud naturaalsest puidust spooni, seega võib varieeruda toon, tekstuuri ja välimus partiide lõikes. Seetõttu proovi sobitada paneelid nii, et tooni ja tekstuuri kõikumine oleks omavahel minimaalne.*

### TOOTE PAIGALDAMINE



Paneelid tuleb paigaldada ülekattega.



Soovitav roovitus on 45mm paksune ja maksimum sammuga 600mm. Paneel kinnitatakse roovitusele läbi PET polüester kanga kinnitusega.

Kruvi: vähemalt Ø3,5 x 35 mm. Soovitame ümarpeakruvi. Selleks, et tulemus oleks võimalikult hea kulub ühe paneeli peale vähemalt 15 kruvi sõltuvalt paneeli pikkusest.

Toodet võib paigaldada ka otse seina liimides. Soovitame kasutada Liim Kleiberit 601.1 (Must) STP.

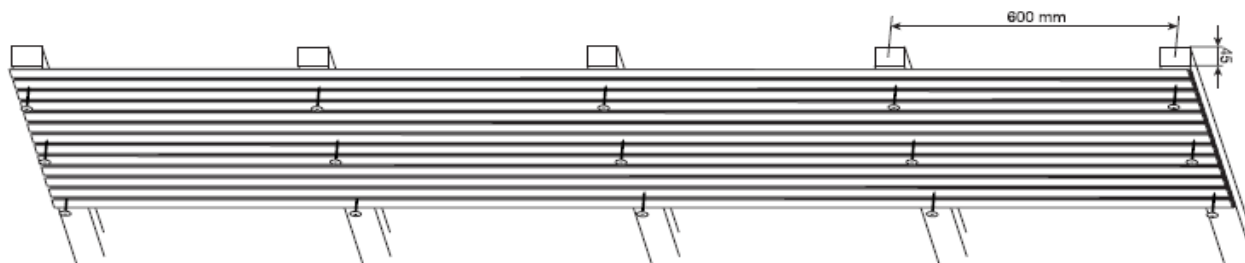

### HOOLDAMINE

Soovitame paneele puhastada mitteabasiivsete hooldusvahenditega. Ribide puhastamiseks kasuta niisket lappi ning üleliigne vesi eemalda kuiva lapiga. Vildil oleva tolmu ja muu puru eemaldamiseks kasuta tolmuimejat.



+372 657 7170



info@mass.ee  
www.mass.ee

**Müügipunkt Kalda 3b Tallinn**

Kalda 3b Tallinn  
Tel: +372 657 7170  
E-mail: info@mass.ee

**Müügipunkt Kalda 7d Tallinn**

Kalda 7d Tallinn  
Tel: +372 657 7622  
E-mail: ladu2@mass.ee

**Müügipunkt Tartu**

Tehno tee 7, Kambja vald, Tartumaa  
Tel:+372 657 7623  
E-mail: tartu@mass.ee

 massestonia/  massestonia

